



TYPE 1 FOR MONTAGE I DØRÅBNING

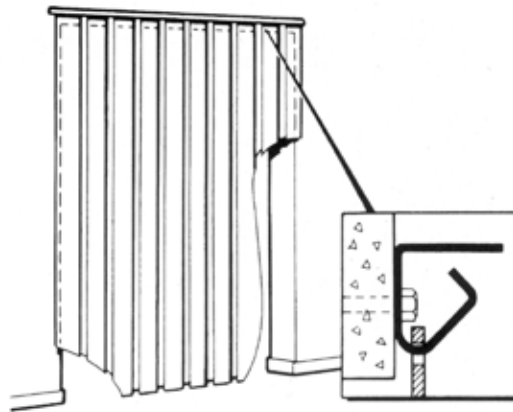


TYPE 2 FOR MONTAGE FORAN DØRÅBNING

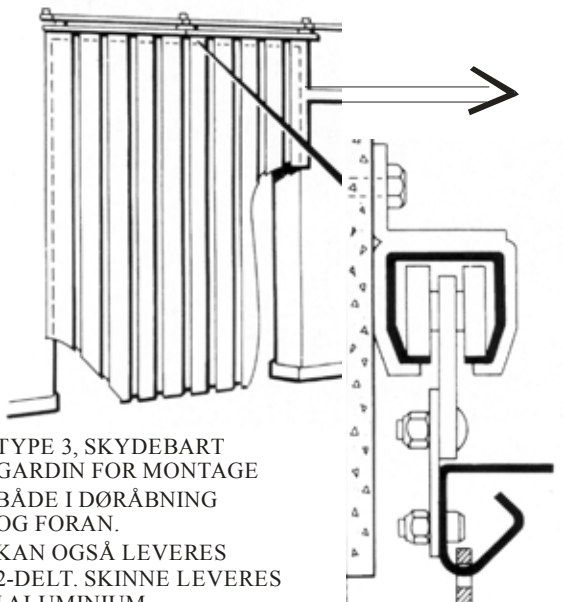


TYPE 3, SKYDEBART
GARDIN FOR MONTAGE
BÅDE I DØRÅBNING
OG FORAN.
KAN OGSÅ LEVERES
2-DELT. SKINNE LEVERES
I ALUMINIUM.

OVERLAPNING



Bændelgardinet i bredde 200 mm
har 70% overlappning

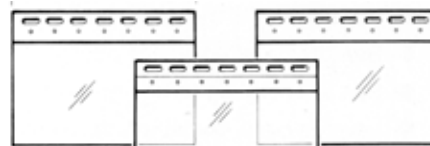

Bændelgardinet i bredde 300 mm
har 60% overlappning

/// Bændelgardiner anvendes mod træk, støv, støj, varme- eller kuldetab. Samtidig sikrer de uhindret transport.

/// Bændelgardinerne leveres med universalskinne til montage foran eller i murhul, eller skydbart, såvel manuelt som automatisk. Det er ikke blot et enkelt system, men også hurtigst at montere. Gardinet leveres klar til montage.

/// Skinne og plader leveres galvaniserede eller rustfrie.

/// Bændlerne kan nedtages enkeltvis for rengøring eller udskiftning på få sekunder.

/// Bændlerne leveres i almindelig eller ekstrem kuldebestandig PVC-kvalitet, der er blød ned til -35 gr. Findes også i rød til markering.

/// Bændlerne leveres i bredden 200 eller 300 mm. Bændler i bredde 200 mm er 2 mm tykke, i bredde 300 mm er de 3 mm tykke.

/// Leveres efter mål uden lang leveringstid.