
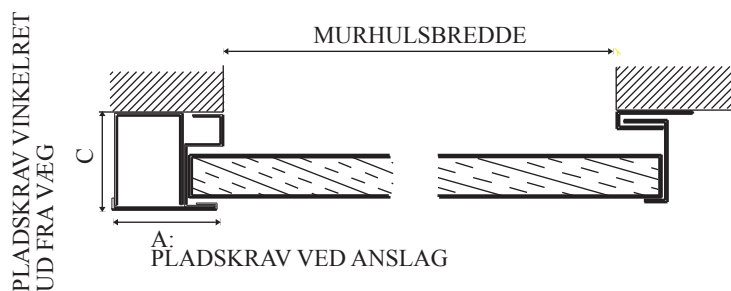


BRANDSIKKER STÅLSKYDEPORT/-DØR BS 60

1 - FLØJET

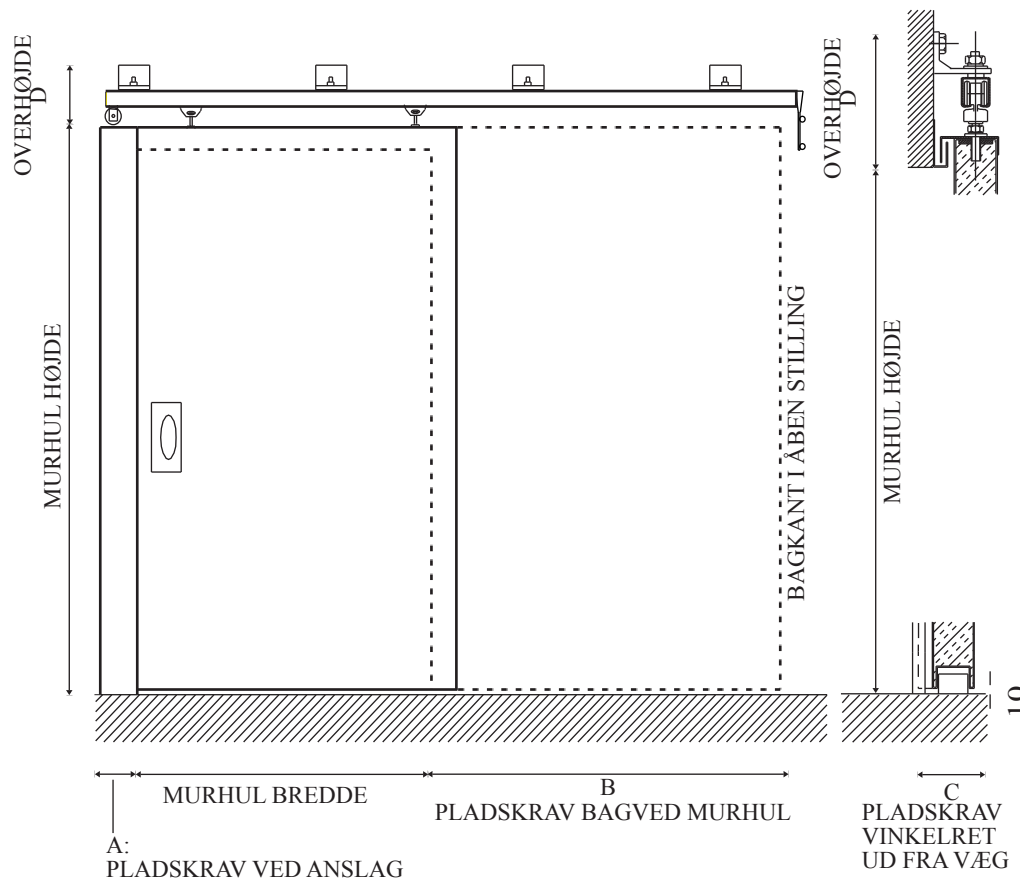

/// Brandsikre stålskydedøre/porte BS 60 er konstrueret og godkendt i henhold til DS 1052.2 og fremstilles under stadig produktionskontrol fra DBI, Dansk Brandteknisk Institut.

/// BS 60 brandsikre stålskydedøre/porte kan leveres med smeltesikring eller ABDL (røgdetektor)-anlæg, se blad 14, og med andet tilbehør efter dit ønske, f.eks. automatik, se blad 12.

/// BS 60 brandsikre stålskydedøre/porte fremstilles i en fleksibel produktionsgang, hvilket giver dig mulighed for at få en port tilpasset dine individuelle

ønsker, både hvad angår størrelse og udformning, uden det indebærer lange leveringstider.

/// Brandsikre stålskydedøre/porte BS 60 leveres i standard udførelse fremstillet i ALU-ZINK stålplade, som korrosionsbeskytter skydedøren/porten optimalt på såvel udvendig som indvendig side og medfører, at døren ikke behøver yderligere overfladebehandling, medmindre du har specielle ønsker herom.