
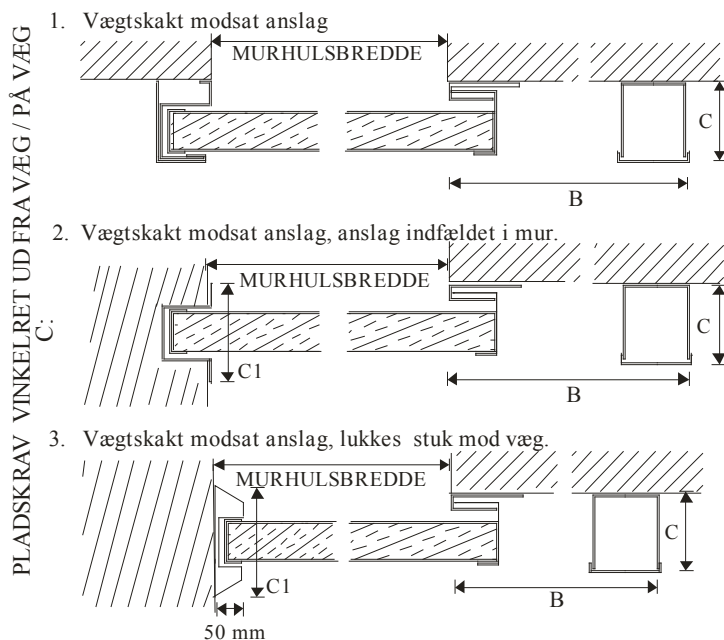


STANDARDUDFØRELSE AF BS60 SKYDEPORT, UDEN GENNEMGANGSDØR, VÆGTKASSE MODSAT ANSLAG.

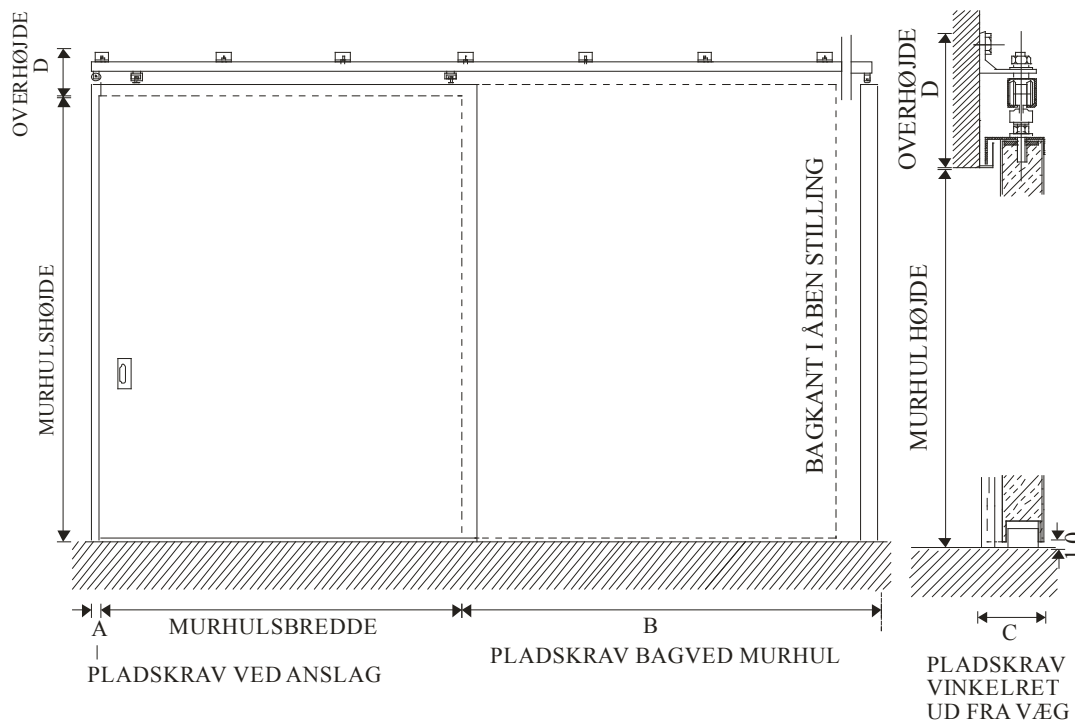

STANDARD PLADSKRAV

Maximum af murhul bredde / højde	Ved anslag, mål A:	Bagved murhul, mål B:	Vinkelret ud fra væg, mål C:	På væg, mål C1:	Overhøjde, mål D:
5000 mm	1. 50 mm 2. 50 mm 3. 0 mm	1. Murhul B + 220 mm 2. Murhul B + 220 mm 3. Murhul B + 170 mm	1. 130 mm 2. 130 mm 3. 130 mm	1. 130 mm 2. 145 mm 3. 145 mm	1. 320 mm 2. 320 mm 3. 320 mm

Større end 5000 mm

Oplyses

Oplyses

Oplyses

Oplyses

Oplyses

*) Hvis porten skal monteres på selvbærende konstruktion øges mål C med 40 mm, dvs C bliver 155 mm, se blad 7.

Hvis porten skal monteres med automatisk åbne/lukke funktion øges mål C med 550 mm, se blad 12.