

Beskrivelse :

1-fløjet lydisolerende ståldør 40 dB,
her vist som højrehængslet.
Udføres i Aluzink belagt stålplade.

Dørplade:

Dørpladetykkelse 64 mm
Pladetykkelse 1.25 mm.
Overfålet på 4 sider.

Karmtype:

Spec. med dobbelt tætning, dybde 105 mm

Bundtype:


Spec. med tætning

Beslåning


Dørpumpe: Ingen

Låsekasse: Ruko 560

Greb: Standard rustfrit coupégreb med rosetter.

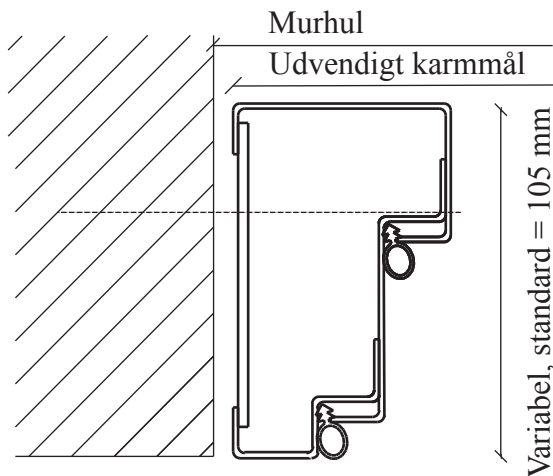

Karm til lydør 40 dB

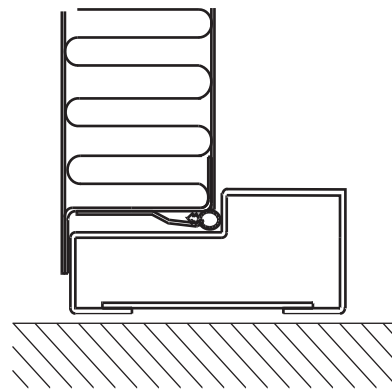

Bund til lydør 40 dB

/// Lyddør 40 dB fremstilles også som 2-fløjet dør.