


MONTAGEVEJLEDNING

For F30 / F60 sidehængt glassdør

BLAD 18

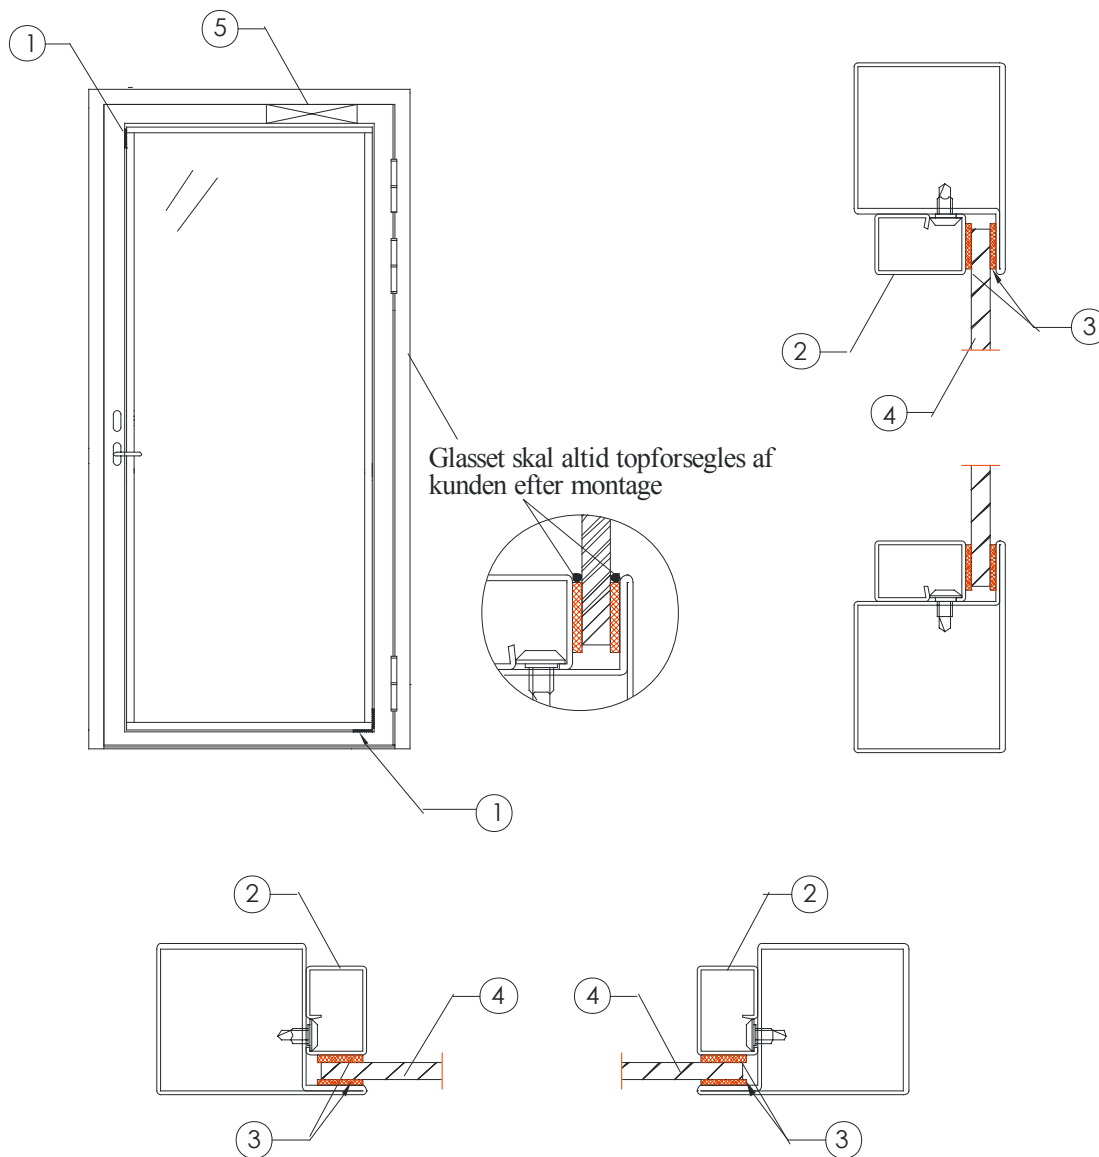

Glasset skal altid topforsegles af kunden efter montage

① Bæreklodser:
5 x 55 x 6 mm klodser som bærer glasset og samtidig støtter stålrammen.
Placering af klodserne - se opstalttegning

② Glaslister:
Der benyttes 2 typer
1: Forster profil til "knapmontage"
2: 4-kantrør til påskrunding

③ Glasbånd:
Påklæbes hhv. parti og glasliste, så den korrekte tæthed opnås.

④ Glastype:
Der benyttes 2 typer
1: Pyrodur til indvendig / udvendig brug
2: Spejltråd med / uden termo

⑤ Dørlukker:
Ved montage af dørlukker skal der tages højde for korrekt skruelængde (pga. glasset)