


## BRANDSIKKER STÅLSKYDEPORT BS120 1-FLØJET


BLAD 4.7



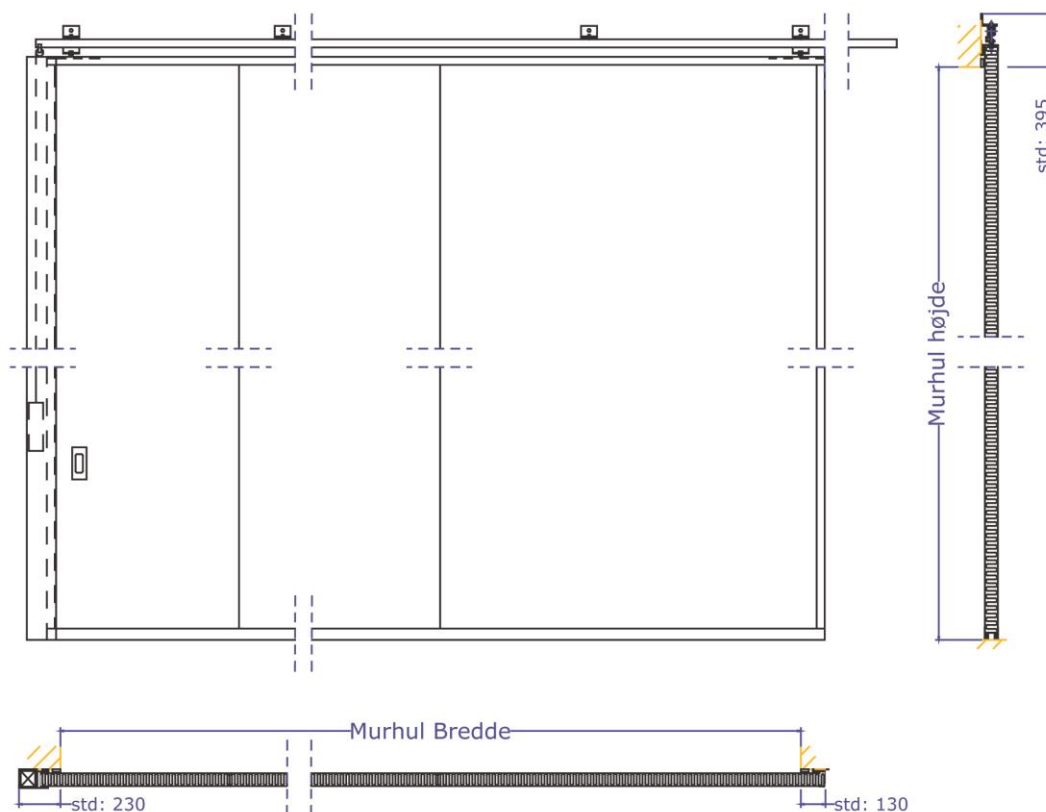

Standard pladskrav, BS120 (Lodkasse ved anslag):


| Ved anslag: | Bagved murhul: | Vinkelret ud fra væg: | Overhøjde: |
|-------------|----------------|-----------------------|------------|
| 230 mm      | 260 mm         | 130 mm                | 395 mm     |

*Kontakt os for specialudførelse*

 BS120 brandsikre stålskydedøre/porte er testet og godkendt i henhold til DS 1052.2 og fremstilles under stadig produktionskontrol fra DBI, Dansk Brandteknisk Institut

 BS120 brandsikre stålskydedøre/porte kan leveres med ABDL(røgdetektor)-anlæg, se blad 14, og andet tilbehør efter dit ønske, f.eks automatik, se blad 12.

 BS120 brandsikre stålskydedøre/porte anvendes f. eks ved ombygninger hvor 2 selvstændige lejemål lægges sammen. I sådanne tilfælde er det en både fleksibel og prisbillig løsning.

 BS120 brandsikre stålskydedøre/porte fremstilles i en fleksibel produktionsgang, hvilket giver dig mulighed for at få en port tilpasset dine individuelle ønsker, både hvad angår størrelse og udformning, og uden det indebærer lange leveringstider. Bemærk at maks. godkendt størrelse (DS-mærke) er BxH (mm): 2760x2850.