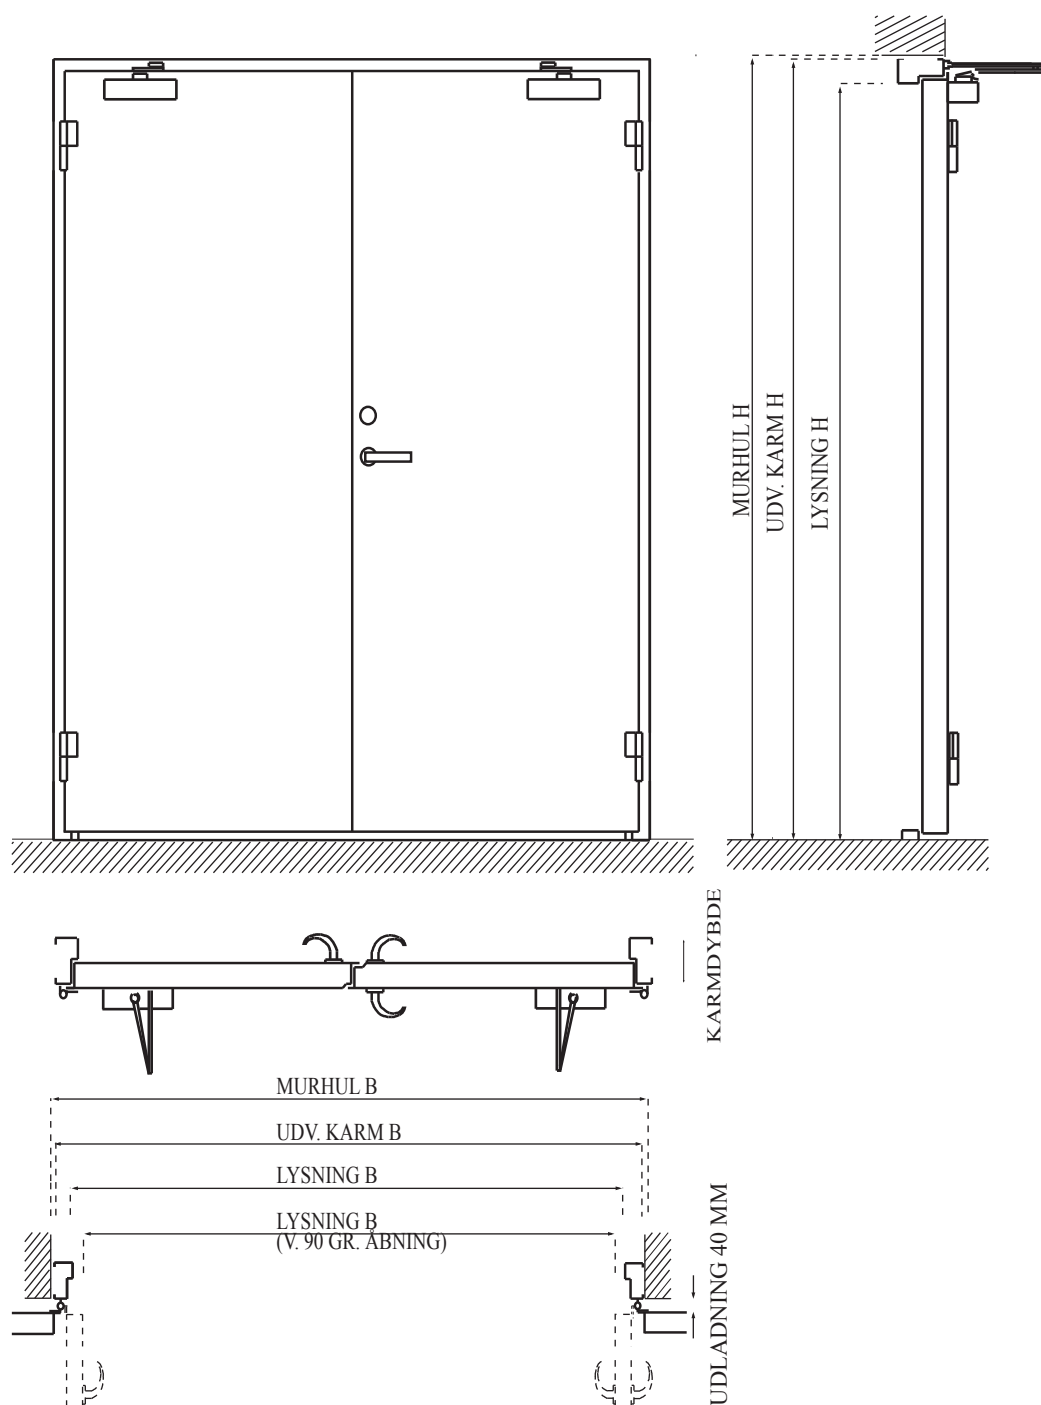




BRANDSIKKER STÅLDØR BS 60

2 - FLØJET










 BS 60 brandsikre ståldøre er konstrueret og godkendt i henhold til DS 1052.2 og fremstilles under stadig produktionskontrol fra DBI, Dansk Brandteknisk Institut.
















 BS 60 ståldøre kan leveres med karm og bund udformet efter dit ønske. Se nogle af mulighederne på blad 8.1 og 8.2.

 BS 60 ståldøre fremstilles i en fleksibel produktionsgang, der giver dig mulighed for at få en dør tilpasset

dine individuelle ønsker både hvad angår størrelse og udformning, uden det indebærer lange leveringstider.

 Brandsikre ståldøre BS 60 leveres i standard udførelse fremstillet i ALU-ZINK stålplade som korrosionsbeskytter døren på såvel udvendig som indvendig side og medfører, at døren ikke behøver yderligere overfladebehandling, medmindre du har specielle ønsker herom.

TYPE STANDARD	MURHUL	UDV. KARM	LYSNING	HÆNGSLING	KAR	BUND KARM	BUND DØR	TILBEHØR	OVERFLADE
Modul	mm	mm	mm			TYPE 1 	TYPE 1 	DØRPUMPE TYPE MULTI-TEK 2 STK. (PUMPE LOVBEEFALET)	ALU-ZINK
15 x 21	1500 x 2100	1480 x 2090	1350 x 2025	GÅENDE: HØJRE	105	TYPE 1 		RUSTFRI GREB	
16 x 21	1600 x 2100	1580 x 2090	1450 x 2025		TYPE 1	ANSLAGSTÆRSKEL		ASSA LÅSEKASSE	
17 x 21	1700 x 2100	1680 x 2090	1550 x 2025						
18 x 21	1800 x 2100	1780 x 2090	1650 x 2025						
19 x 21	1900 x 2100	1880 x 2090	1750 x 2025						
20 x 21	2000 x 2100	1980 x 2090	1850 x 2025						
21 x 21	2100 x 2100	2080 x 2090	1950 x 2025						
22 x 21	2200 x 2100	2180 x 2090	2050 x 2025						
23 x 21	2300 x 2100	2280 x 2090	2150 x 2025						
24 x 21	2400 x 2100	2380 x 2090	2250 x 2025						

TYPE SPECIAL	EFTER ØNSKE	AFHÆNGIGT AF KARMTYPE	EFTER ØNSKE	EFTER ØNSKE	EFTER ØNSKE	EFTER ØNSKE	EFTER ØNSKE	EFTER ØNSKE	EFTER ØNSKE
	MAX. MÅL FOR MÆRKNING	LYSNING B x H: UDV. KARM B - 130 x UDV. KARM H - 65 MM		TYPE 1 	TYPE 1.1 	TYPE 1 		VEDRØRENDE AUTOMATISK ÅBNINGS- ANLÆG SE BLAD 13	ALU-ZINK
	Ved karmtype 1 og bundtype 1: Murhul B 2497 x H 2427 mm	FRI PASSAGE VED 90 GR. DØRÅBNING: LYSNING B - 80 MM (SE FORSIDE)	GÅENDE: HØJRE	TYPE 2 	TYPE 2 	TYPE 2 		VEDRØRENDE RØGDETEKTOR AUTOMATIK SE BLAD 14	FÆRDIG- MALING
	Ved karmtype 2 og bundtype 1: Murhul B 2427 x H 2392 mm	LYSNING B x H: UDV. KARM B - 60 x UDV. KARM H - 30 MM		TYPE 3 MURBR. 	TYPE 2.1 				SPARKE- PLADER
SPECIAL MED RUDE I DØRBLAD.		FRI PASSAGE VED 90 GR. DØRÅBNING: LYSNING B - 80 MM (SE FORSIDE)	GÅENDE: VENSTRE	TYPE 4 105 VAR 	TYPE 4 	TYPE 4 			
MAX. 600 CM ² PR. FLØJ				KARME MED GUMMITÆTNING SE STÅLKARME BLAD 8	TYPE 4.1 	SPECIEL DØR: INDHENT TILBUD			
					SPECIEL BUND: INDHENT TILBUD				

NB! ALLE 2-FLØJEDE BS 60 DØRE UDFØRES MED AUTOMATISK SMÆKPASKVIL OG SYNKRONBESLAG. ALLE KARME UDFØRES TIL SKRUEMONTAGE.