


STANDARDUDFØRELSE AF BS60 SKYDEPORT, UDEN GENNEMGANGSDØR, VÆGTKASSE VED ANSLAG.

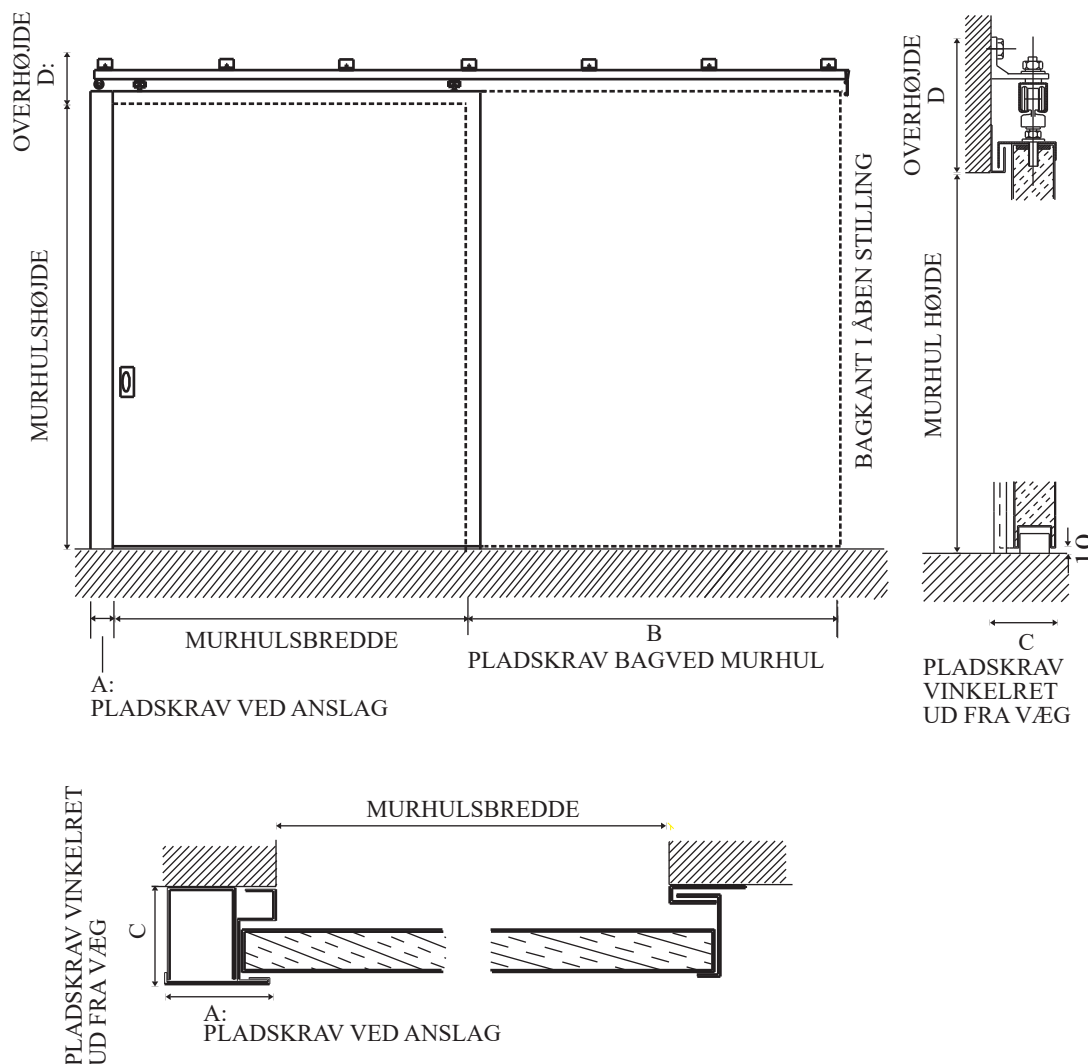

STANDARD PLADSKRAV (Port uden gennemgangsdør, vægtkasse ved anslag)

Maximum af murhul bredde / højde	Ved anslag, mål A:	Bagved murhul, mål B:	Vinkelret ud fra væg, mål C:	Overhøjde, mål D:
5000 mm	150 mm	Murhul B + 110 mm	130 mm	260 mm
Større end 5000 mm	Oplyses	Oplyses	Oplyses	Oplyses

*) Hvis porten skal monteres på selvbærende konstruktion øges mål C med 40 mm
Se BLAD 7.

Hvis porten skal monteres med automatisk åbne og lukkefunktion øges mål B og C med hhv. 550 og 70 mm
Se BLAD 12.

Hvis porten er med gennemgangsdør
Se BLAD 4.4 OG 4.5