


# STANDARDUDFØRELSE AF BS60 SKYDEPORT, UDEN GENNEMGANGSDØR, VÆGTKASSE VED ANSLAG.

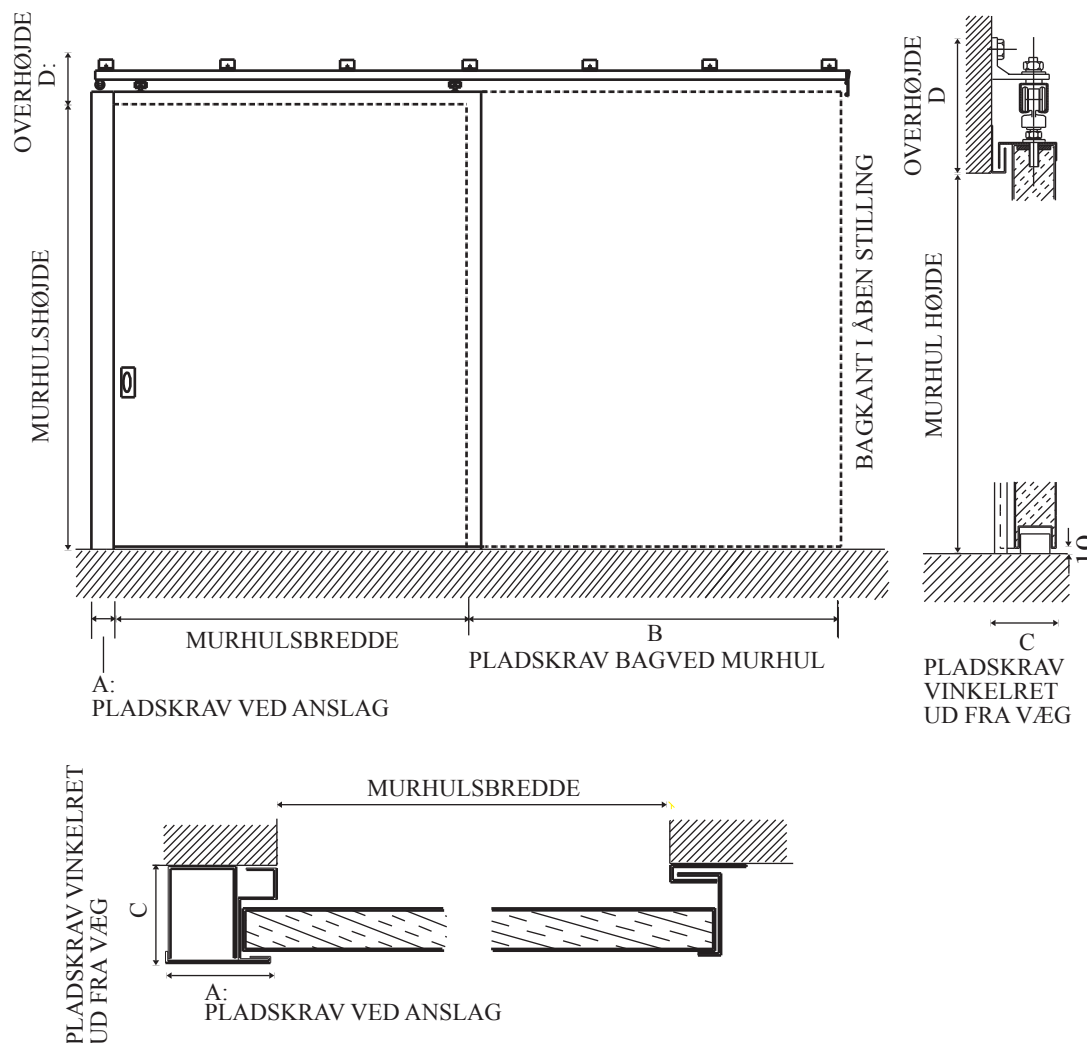

## STANDARD PLADSKRAV (Port uden gennemgangsdør, vægtkasse ved anslag)

Maximum af murhul bredde / højde	Ved anslag, mål A:	Bagved murhul, mål B:	Vinkelret ud fra væg, mål C:	Overhøjde, mål D:
5000 mm	150 mm	Murhul B + 110 mm	130 mm	320 mm
Større end 5000 mm	Oplyses	Oplyses	Oplyses	Oplyses

\*) HVIS PORTEN SKAL MONTERES PÅ SELVBÆRENDE KONSTRUKTION ØGES MÅL C MED 40 MM, DVS C BLIVER 155 MM. SE BLAD 7.

HVIS PORTEN SKAL MONTERES MED AUTOMATISK ÅBNE OG LUKKEFUNKTION ØGES MÅL C, SE BLAD 12.

HVIS PORTEN ER MED GENNEMGANGSDØR SE BLAD 4.4 OG 4.5