
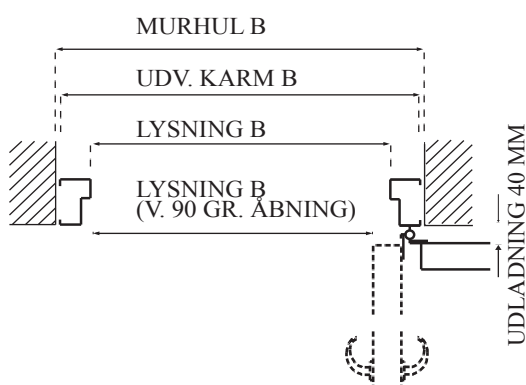
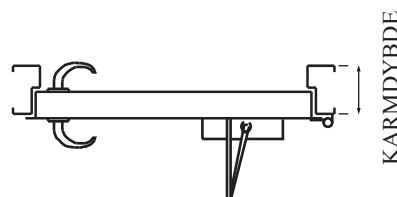
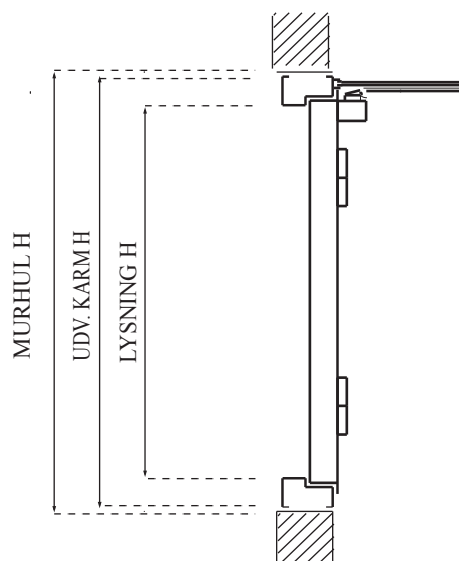


# BRANDSIKRE STÅLLEMME BS 60

## 1- OG 2- FLØJEDE

BLAD 3

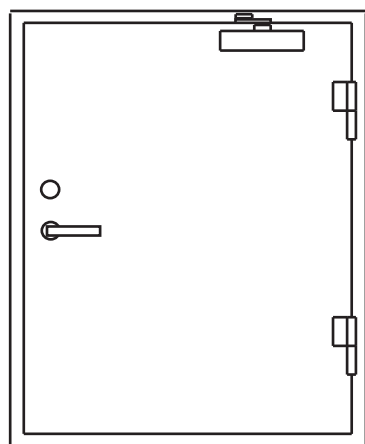

BS 60 brandsikre stålleme er konstrueret og godkendt i henhold til DS 1052.2 og fremstilles under stadig produktionskontrol fra DBI, Dansk Brandteknisk Institut.

BS 60 stålleme kan leveres med karm og bund udformet efter dit ønske. Se nogle af mulighederne på blad 8.1 og 8.2

Brandsikre stålleme BS 60 fremstilles i en fleksibel produktionsgang, der giver dig

mulighed for at få en lem tilpasset dine individuelle ønsker både hvad angår størrelse og udformning, uden det indebærer lange leveringstider.

Brandsikre stålleme BS 60 leveres i standard udførelse fremstillet i ALU-ZINK stålplade, som korrosionsbeskytter lemme på såvel udvendig som indvendig side og medfører, at lemme ikke behøver yderligere overfladebehandling, medmindre du har specielle ønsker herom.